


NPMV-C011D
NPMV-C0111D

一入一出
一入二出

输入：毫伏
输出：4~20mA

PC

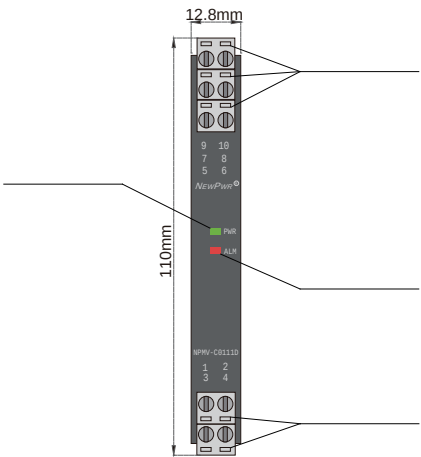


技术参数

供电电源：18V DC 60V DC
工作功耗：0.8W 24V
1.2W 24V
输入信号：0 20mV
输出信号：4 20mA
允许负载： $R_L \leq 550\Omega$
转换精度： $\pm 0.1\%F.S.$
温度漂移：30ppm/
响应时间： $\leq 500ms$
电磁兼容：IEC 61326-3-1
介电强度： $\geq 1500V AC$ / /
绝缘电阻： $\geq 100M\Omega$ / /
工作温度：-20 +60
储存温度：-40 +80
规格尺寸：12.8mm× 110mm× 117mm
输出状态：

0V/mA
110% 0mA~20mA
0mA 22mA

接线图

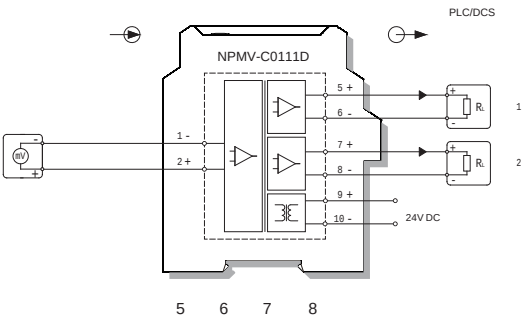

型号命名规则

NPMV-C0□□□D□

PB

1

1

1 0 ~ 20 mV 2 0 ~ 50 mV
3 0 ~ 100 mV 4 0 ~ 200 mV

1

1	4~20mA
2	1~5V
3	0~10mA
4	0~5V
5	0~10V
6	0~20mA