

NPWD-C1.TC
NPWD-C11.TC

输入：热电偶
输出：4 ~ 20 mA

一入一出
一入二出



PC

技术规格

供电电源：85V AC 265V AC (90V DC ~ 360V DC)

工作功耗：≤ 0.8W 220V

≤ 2.5W 220V

输入信号：K E S B J T R N

输出信号：/ 4 20mA

允许负载： $R_L \leq 550\Omega$

$R_L < [(U-3)/0.02]\Omega; U$

补偿精度：1 -20 +60

温度漂移：30ppm/

响应时间：≤ 500ms

电磁兼容：IEC 61326-3-1

介电强度：≥ 1500V AC / /

绝缘电阻：≥ 100MΩ / /

工作温度：-20 +60


储存温度：-40 +80

规格尺寸：17.8mm× 110mm× 117mm

输出状态：

0V/mA
110% 0mA~20mA
0mA 22mA

接线图

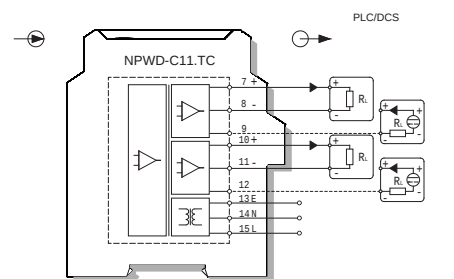

型号命名规则

NPWD-C□□.TC

1	4~20mA
2	1~5V
3	0~10mA
4	0~5V
5	0~10V
6	0~20mA